



Solide Frontwirkung.

Der nach vorne leuchtende Buchstabe ist mit dem Rückenteilelement direkt an die Wand geschraubt. Er ist in allen RAL-Farben lackierbar. Hier leuchtet die Acrylglas-Frontseite. Die Haltewinkelprofile aus Kunststoff sind mit der Acrylglas-Spiegel und der Metallzarge verklebt.

Profil 5

Ausleuchtung:
Homogene und Schattenfreie Nachtwirkung
durch energieeffiziente LED-Technik

Aufbau Gehäuse:
Zarge: Metall
Haltewinkelprofil: Kunststoff
Spiegel: transparentes Acrylglas
Boden: Metall


Material:
- Aluminium
- Titanzink
- Kupfer
- Messing
- bruchfestes gegossenes (GS) Acrylglas
- Edelstahl

Farben:
- gebürstet, poliert
- Lackierung in RAL-Farbe bzw. transparentem Schutzlack

Befestigung:
Verschraubung des geschlossenen Rückenteilelements
direkt an die Wand.

Buchstabenhöhe:
Die Buchstabenhöhe ist auf Anfrage variabel,
abhängig von der Schriftart.

Querschnitt: mit LED, leuchtet nur nach vorne

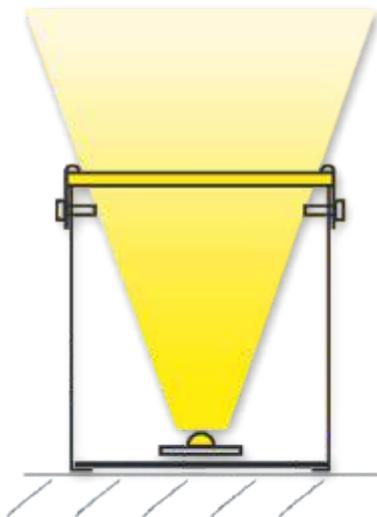

Zarge: Metall, Haltewinkelprofil: Kunststoff,
Spiegel: Acrylglas, Boden: Metall

